



Art.1801 - RELBI

Relè bistabile 12 Volt

L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione fornite, al fine di preservare l'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali danneggiamenti. L'utilizzo di questo dispositivo pur essendo testato e sicuro è a proprio rischio e pericolo ed acquistato con formula visto e piaciuto. La A.F.F.C. è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'improprio uso del prodotto da parte dell'utilizzatore o di terzi utilizzatori. La garanzia si intende per due anni dall'acquisto e comprende i vizi di funzionamento .

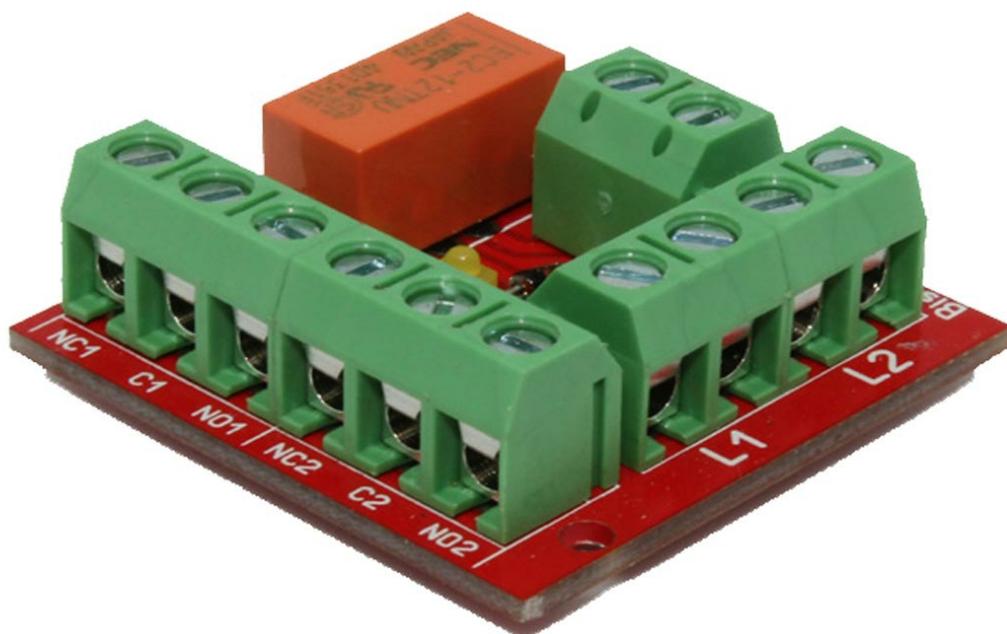





DESCRIZIONE


Rele bistabile a 12Volt in corrente continua, morsettiere uscite doppio scambio, led indicazione alimentazione. Chiudendo rispettivamente L1 o L2 si attiverà il contatto in maniera stabile.

VISTA DELLA SCHEDA

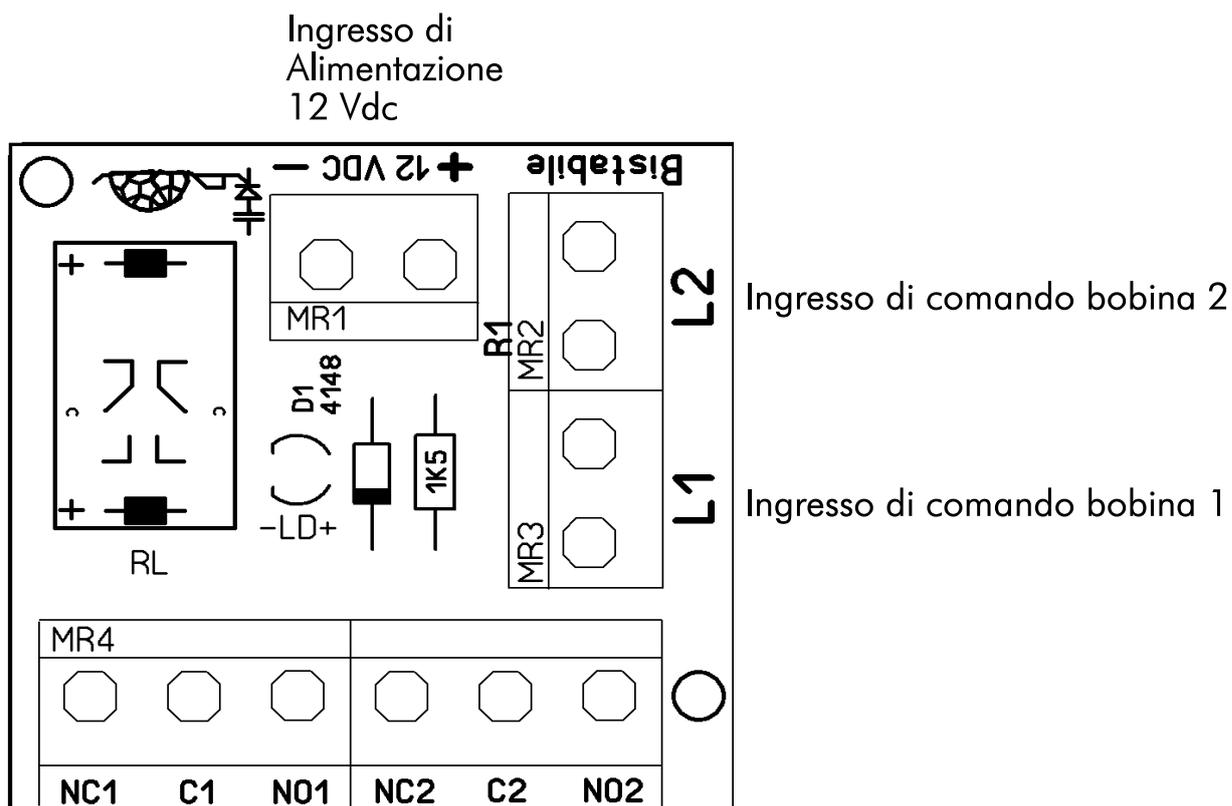




Uscita relè n° 1 Uscita relè n° 2

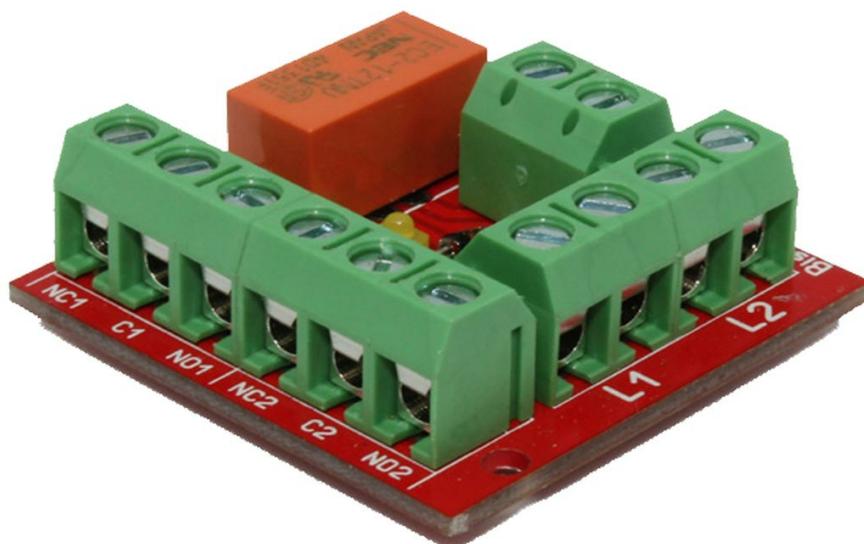




ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Alimentatore 12 Vdc 500mA

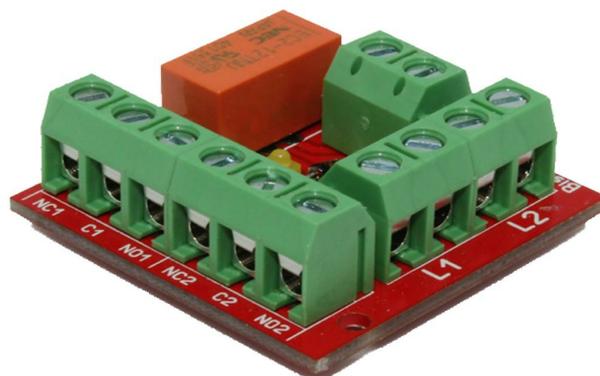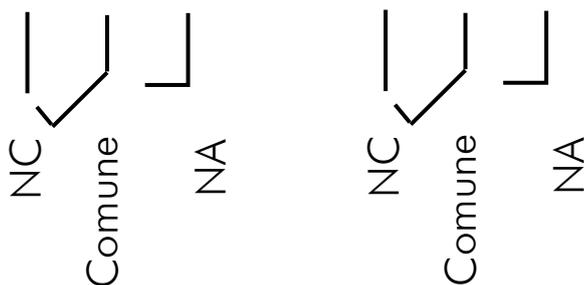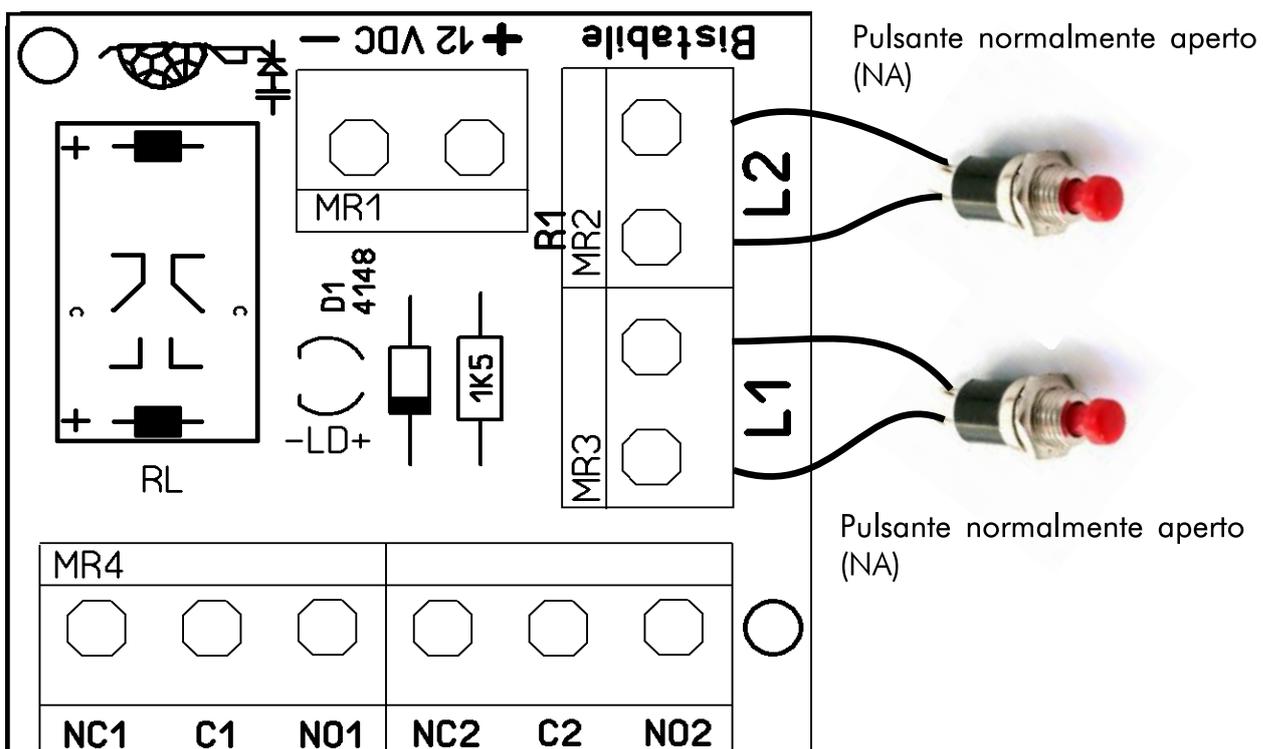

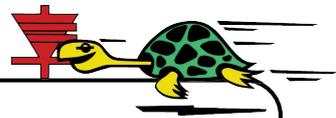

NOTE

A large rectangular area containing 25 horizontal dashed lines for writing notes.