



Art. 2200 - Ballast

Posa massicciata


Pratico strumento per la posa perfetta della massicciata su qualsiasi tipo di binario in scala H0, materiale plastico leggero e robusto

L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione fornite, al fine di preservare l'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali danneggiamenti. L'utilizzo di questo dispositivo pur essendo testato e sicuro è a proprio rischio e pericolo ed acquistato con formula visto e piaciuto. La A.F.F.C. è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'improprio uso del prodotto da parte dell'utilizzatore o di terzi utilizzatori. La garanzia si intende per due anni dalla data di acquisto.

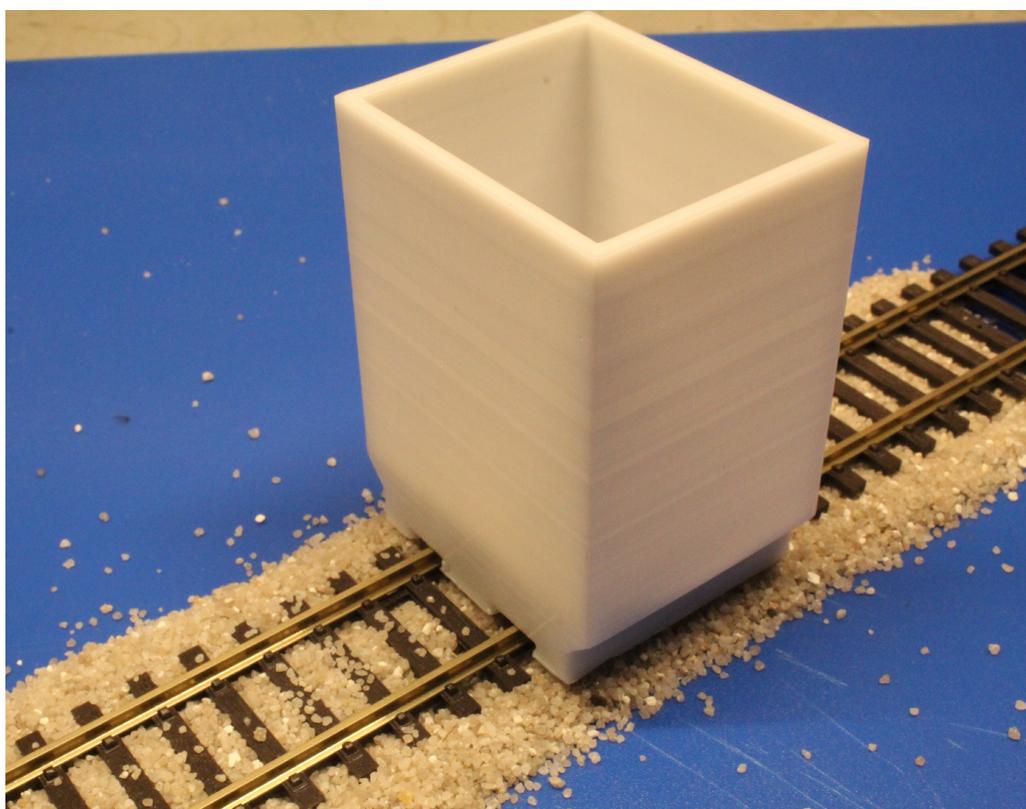




Con il BALAST si possono utilizzare sassi di qualsiasi marca per la scala H0

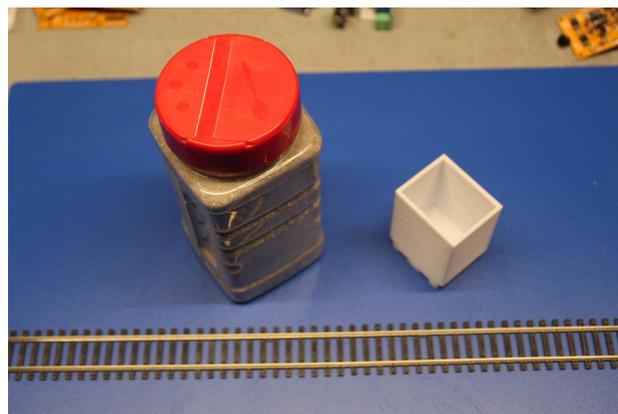

Si posiziona il BALAST sul binario e lo si riempie con i sassi per la massicciata



Fate scorrere lentamente il BALAST lungo i binari da riempire e la distribuzione dei sassi inizierà in maniera uniforme

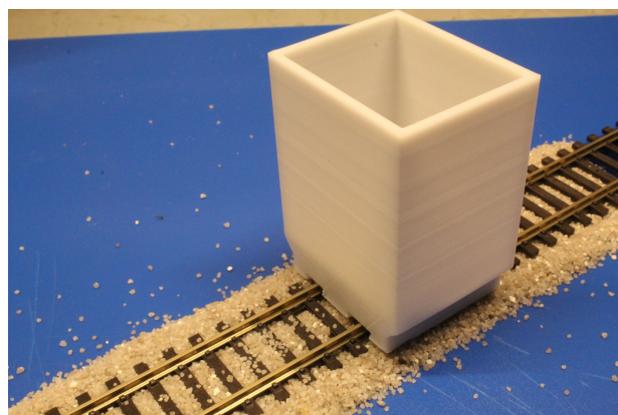

Il BALAST deposita in maniera impeccabile la vostra massicciata, regalando una esperienza eccezionale anche per i più profani

Dopo la posa della massicciata, fissare il materiale appena depositato con una soluzione di acqua+colla vinilica+3 gocce di prodotto per sgrassare i piatti

La soluzione acqua+colla vinilica deve risultare senza grumi al pari della viscosità di un bicchiere di latte, quindi lasciare asciugare per qualche ora

