


MANUALE D'USO UTENTE

SONORO 5 BRANI -



Questo kit, permette di riprodurre 5 brani di alta qualità sonora, attivandoli mediante il relativo ingresso sulla morsettiere

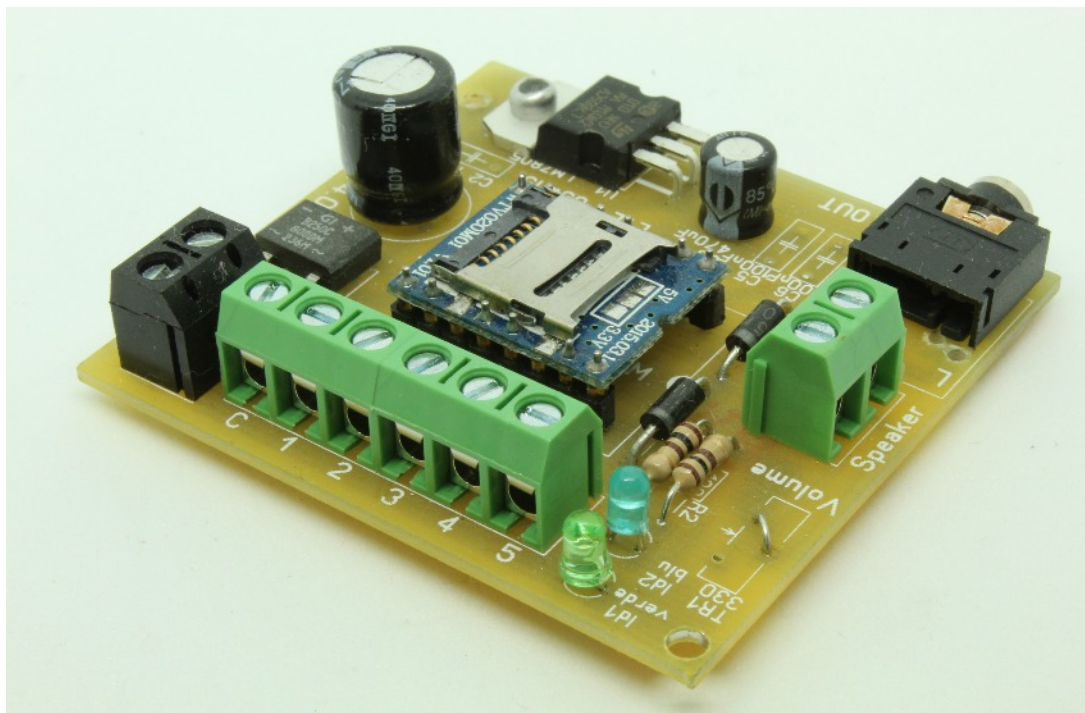

La scheda è dotata di una uscita LINE-OUT per il collegamento ad un amplificatore esterno

Utilizzo del programma di conversione

Il modulo audio LTE mod.SS5 permette di riprodurre 5 brani di alta qualità, partendo da un file audio in formato MP3 o WAV effettuandone poi la conversione in formato AD4.

Qui sotto verrà descritta passo dopo passo la procedura per installazione ed uso del software USBRecorder, di libero utilizzo


1. Doppio click , sull'icona di installazione del programma :




2. comparirà questa finestra, premere **Next**



3. comparirà questa finestra, selezionare “I agree to the terms of this license agreement” e poi premere **Next>**

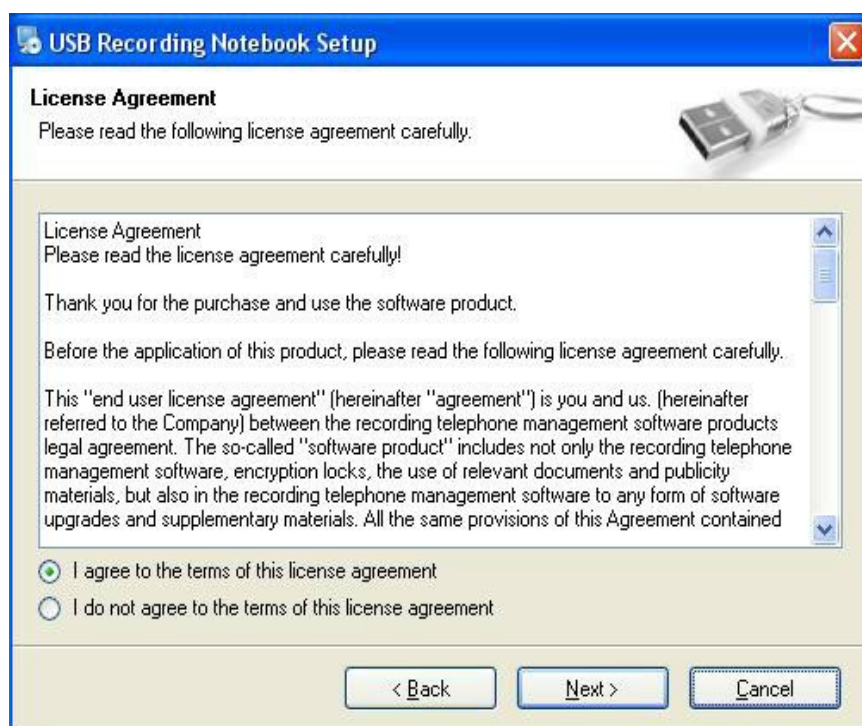

4. comparirà questa finestra,
Inserire i propri dati quindi
premere **Next>**

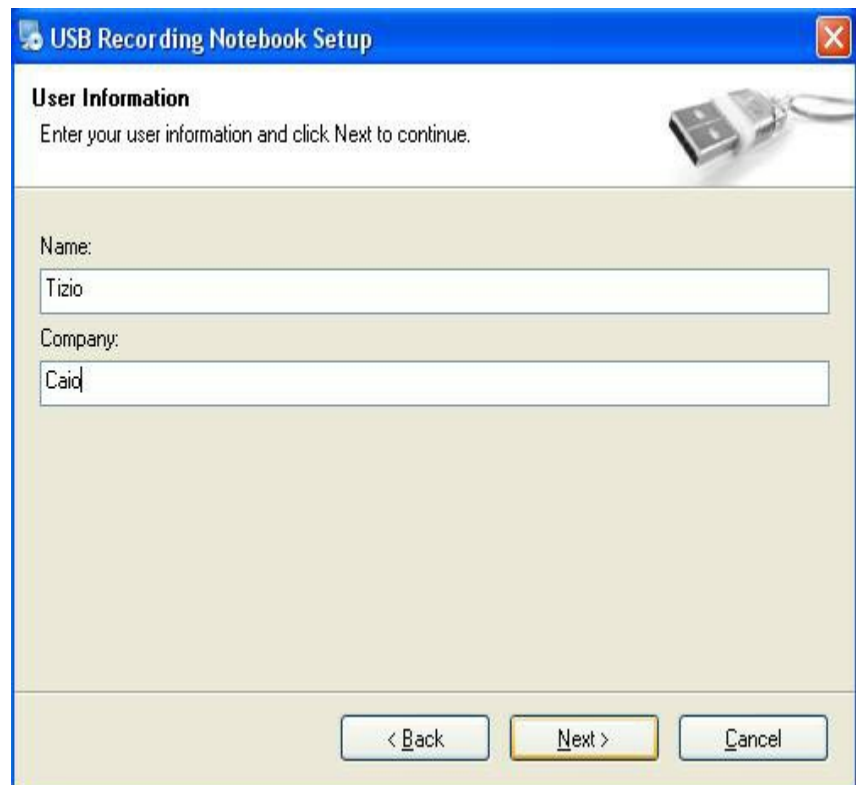

The screenshot shows the 'USB Recording Notebook Setup' window with the 'User Information' tab selected. The window has a blue title bar with the text 'USB Recording Notebook Setup' and a close button. Below the title bar, the 'User Information' section is displayed. It includes a small image of a USB drive in the top right corner. The text 'Enter your user information and click Next to continue.' is shown. There are two text input fields: 'Name:' with the value 'Tizio' and 'Company:' with the value 'Caio'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

USB Recording Notebook Setup

User Information


Enter your user information and click Next to continue.

Name:
Tizio

Company:
Caio

< Back Next > Cancel

5. comparirà questa finestra,
Impostare “Install shortcut for
current user only” quindi premer
Next>

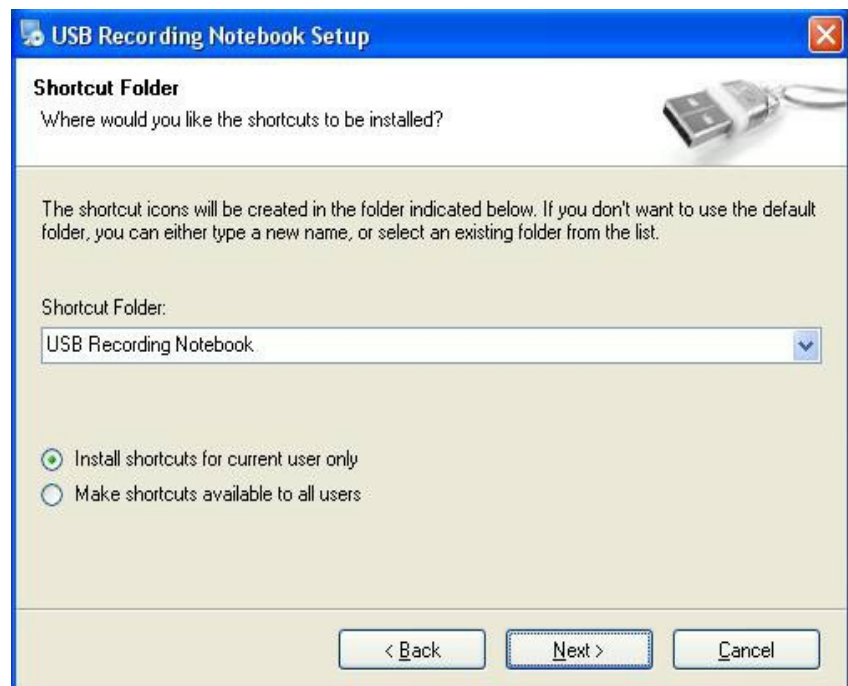

The screenshot shows the 'USB Recording Notebook Setup' window with the 'Shortcut Folder' tab selected. The window has a blue title bar with the text 'USB Recording Notebook Setup' and a close button. Below the title bar, the 'Shortcut Folder' section is displayed. It includes a small image of a USB drive in the top right corner. The text 'Where would you like the shortcuts to be installed?' is shown. Below this, there is a paragraph: 'The shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you don't want to use the default folder, you can either type a new name, or select an existing folder from the list.' There is a 'Shortcut Folder:' label and a dropdown menu showing 'USB Recording Notebook'. Below the dropdown, there are two radio buttons: 'Install shortcuts for current user only' (which is selected) and 'Make shortcuts available to all users'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

USB Recording Notebook Setup

Shortcut Folder

Where would you like the shortcuts to be installed?


The shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you don't want to use the default folder, you can either type a new name, or select an existing folder from the list.

Shortcut Folder:
USB Recording Notebook

☒ Install shortcuts for current user only
☐ Make shortcuts available to all users

< Back Next > Cancel

6. premere **Next>**

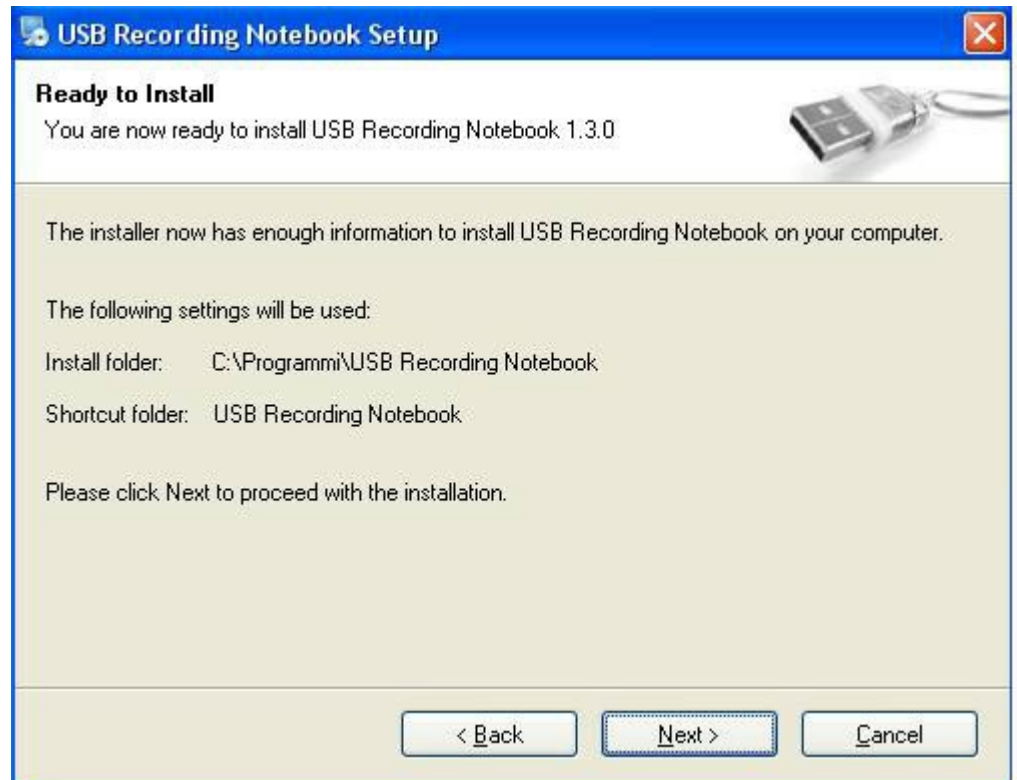

7. premere **Finish**





Setup V1.40

Device Driver Install / UnInstall

Select INF File : CH375WDM.INF

INSTALL

UNINSTALL

HELP


USB

USB CH372/CH375


12/15/2005, 2.4.2005.12

[illegible][illegible]


11. quindi in alto al centro, selezionare i puntini “...” e cliccare alla voce “**Open Folder**”

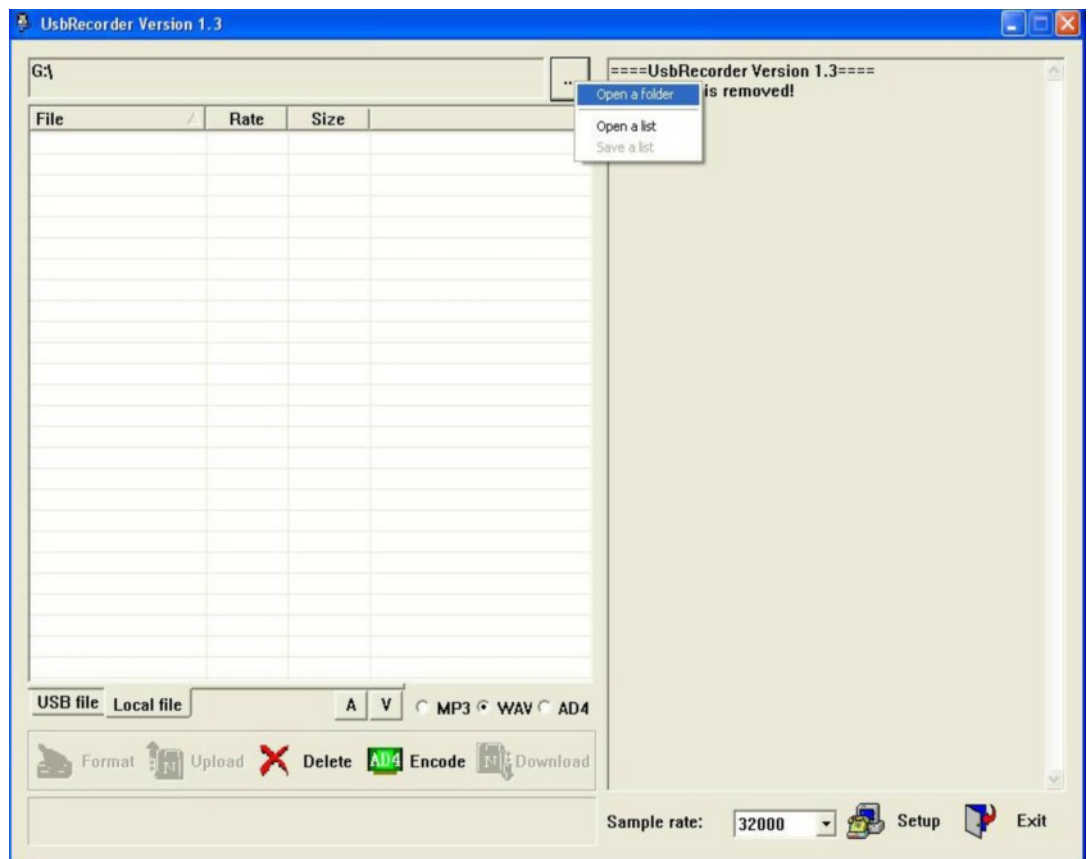

12. impostare il “**sample rate a 32000**” quindi selezionare la voce “**MP3** oppure **WAV** in base al tipo di file che volete convertire

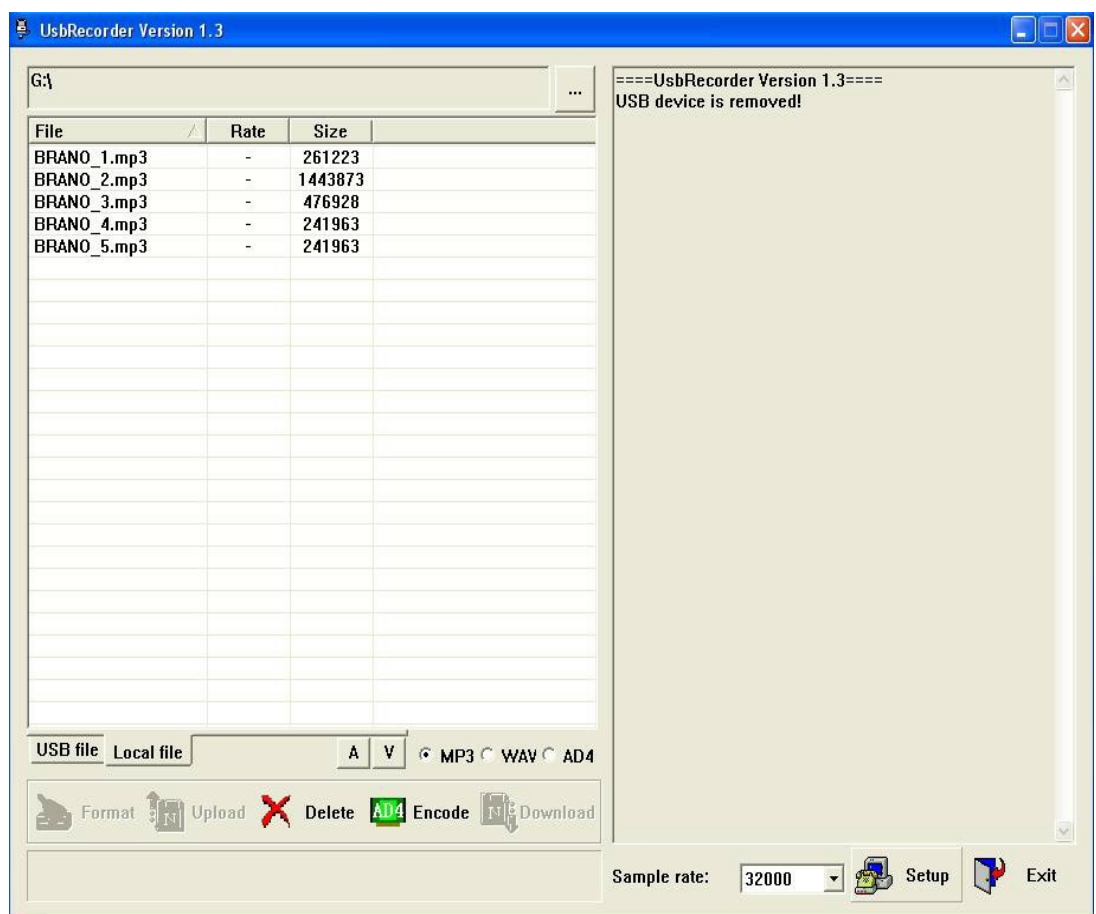


13. selezionare uno o più file, in questo esempio sono stati selezionati tutti insieme quindi premere il tasto “**AD4 Encode**”

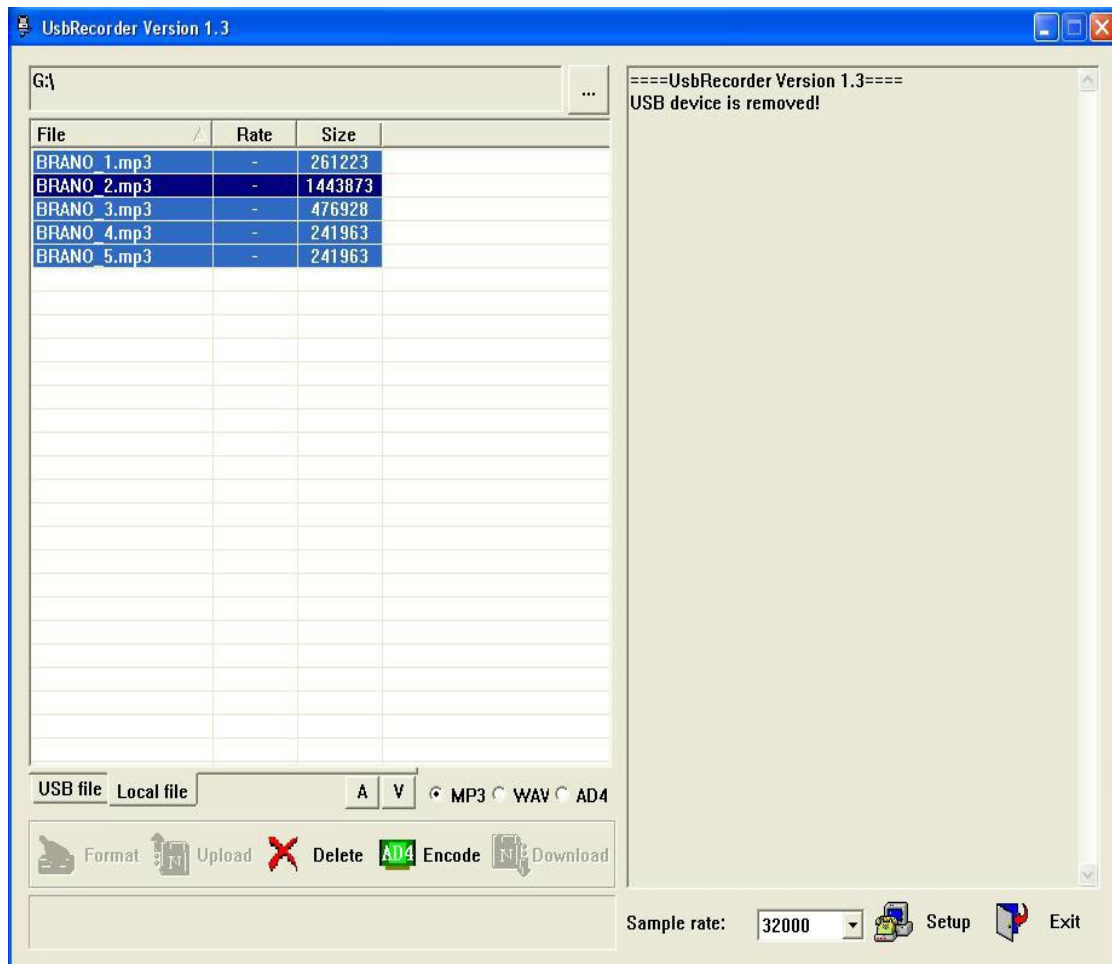


14. in alto a destra comparirà questo in fase di codifica




15. poi questo a codifica terminata

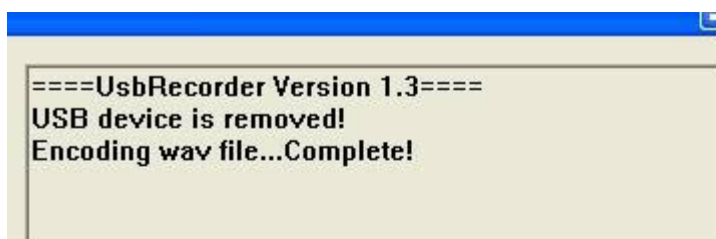

16. In prossimità dei brani i Formato originale, nell'esempio .MP3, il programma avrà creato gli stessi file in formato .AD4

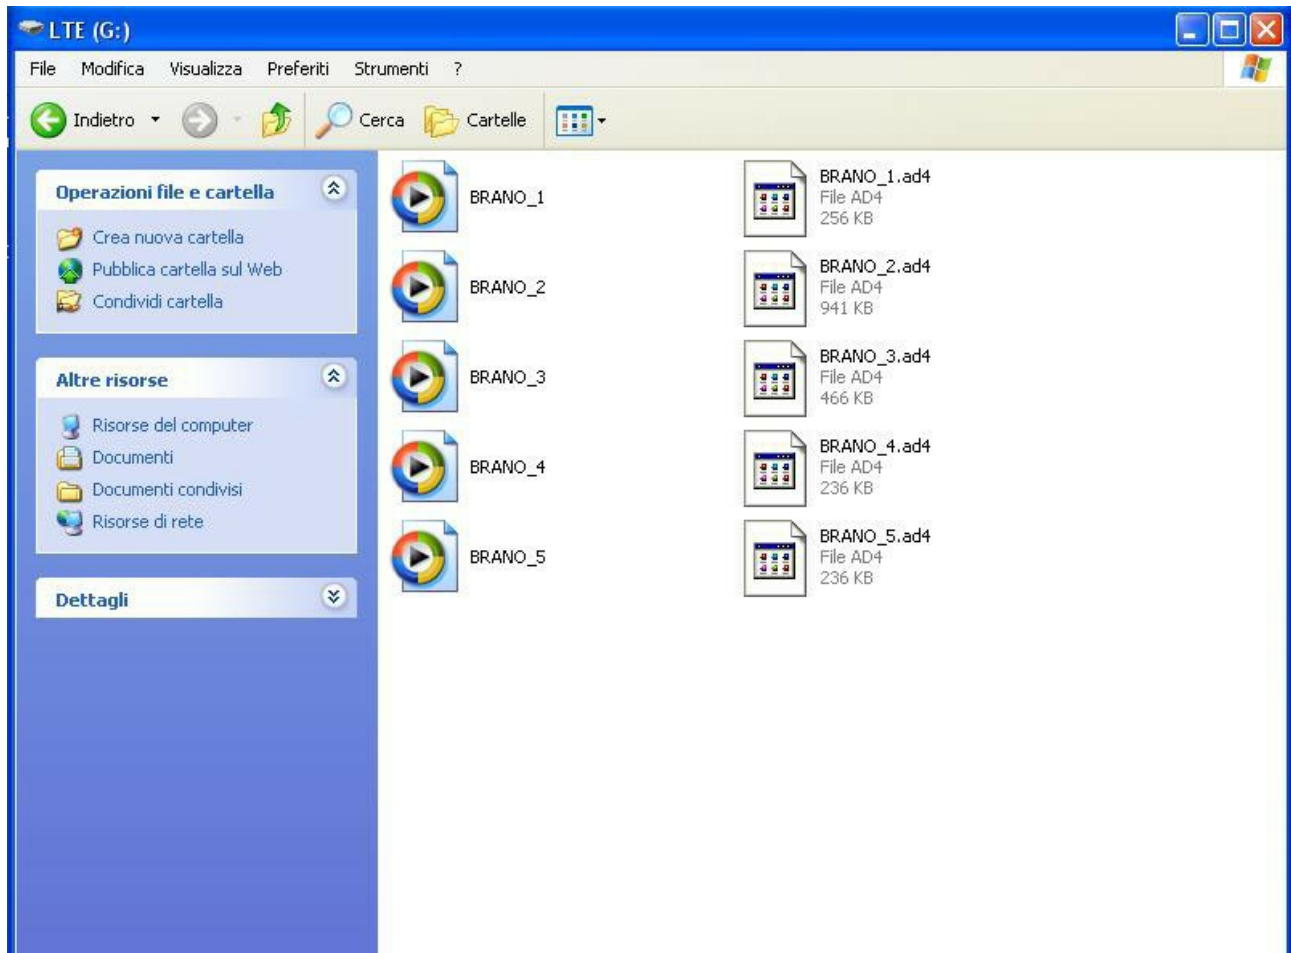

17. I brani così prodotti per poter essere definitivamente associati agli ingressi del modulo sonoro, dovranno essere rinominati come nell'esempio, mantenendo sempre l'estensione.ad4

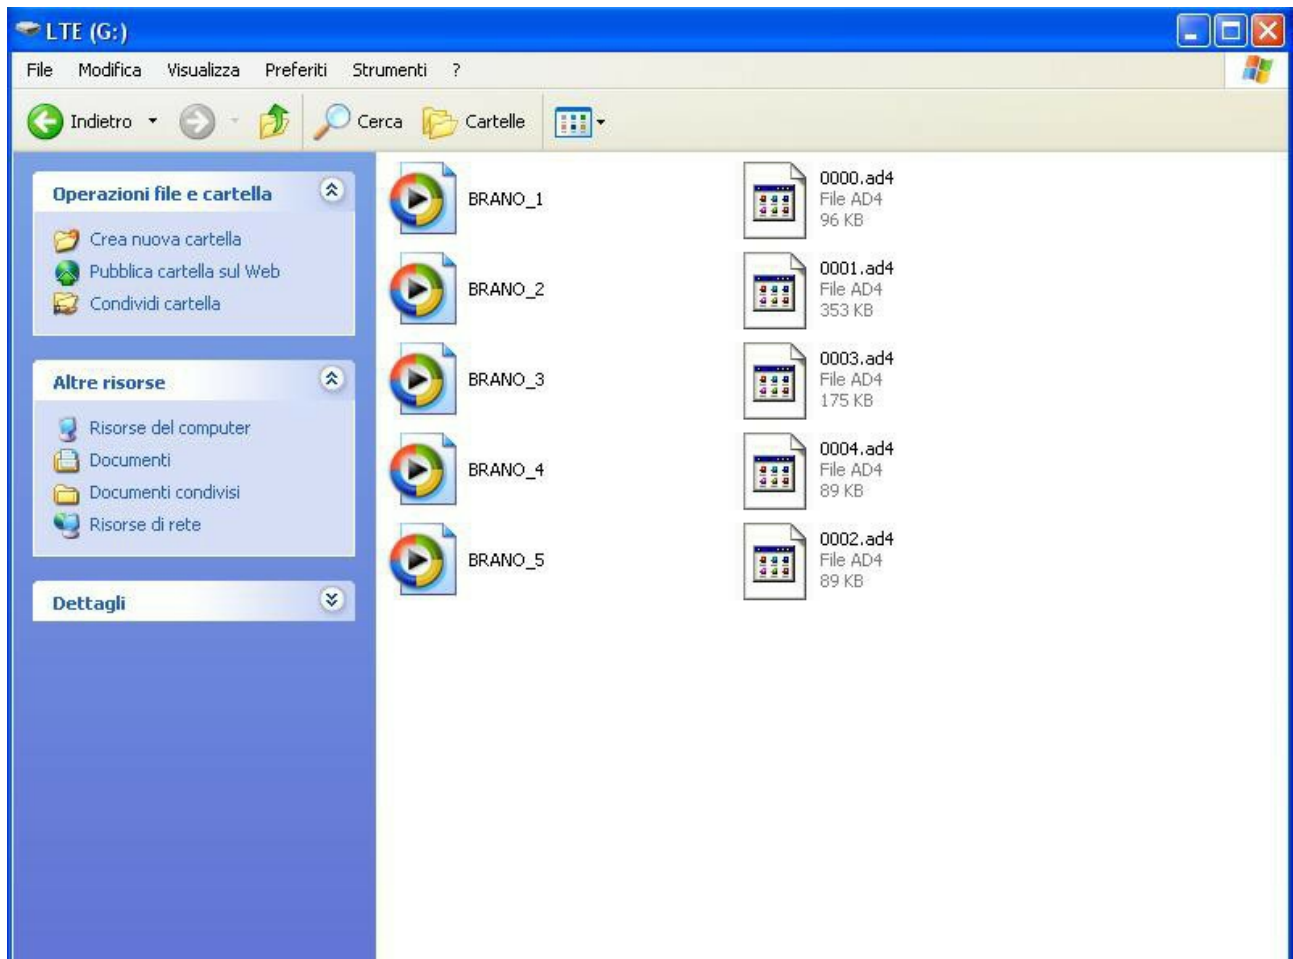

Lo schema da mantenere per i file è il seguente:

Brano 1 = file 0000.ad4
Brano 2 = file 0001.ad4
Brano 3 = file 0003.ad4
Brano 4 = file 0004.ad4
Brano 5 = file 0002.ad4

Indicazioni per il corretto uso della microSD all'interno del modulo:

1. Fate scorrere con delicatezza la slitta rispettando il senso della freccia di Fig.1

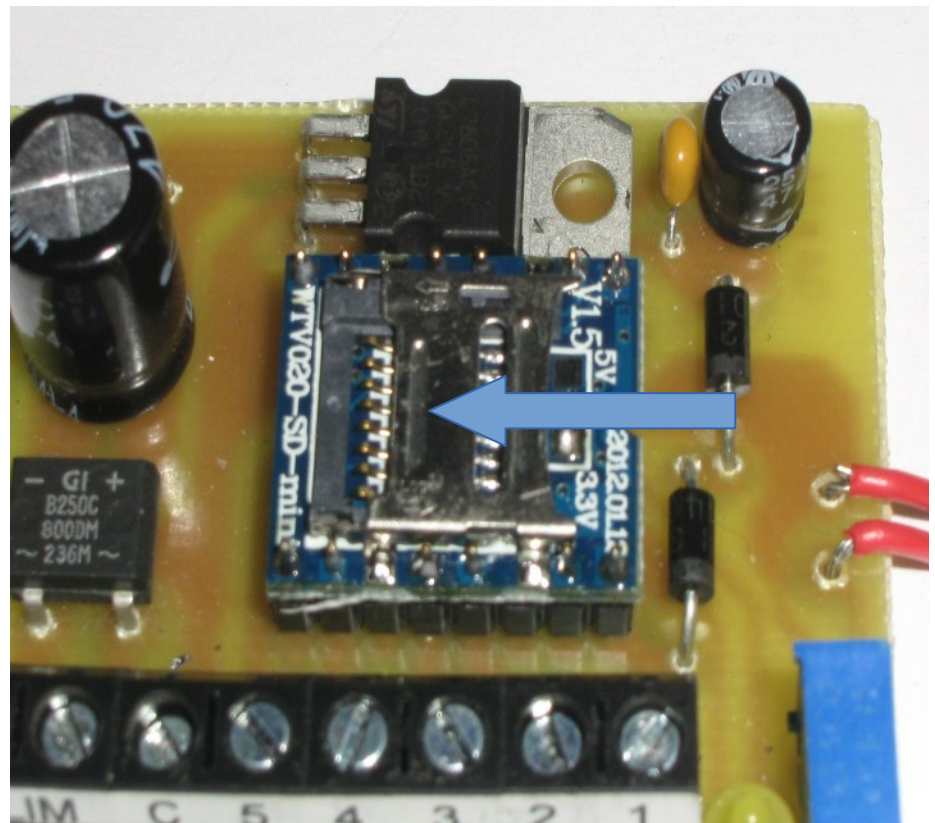


Fig.1

2. Sollevate la slitta in modo da liberare i contatti del modulo come mostrato in Fig.2

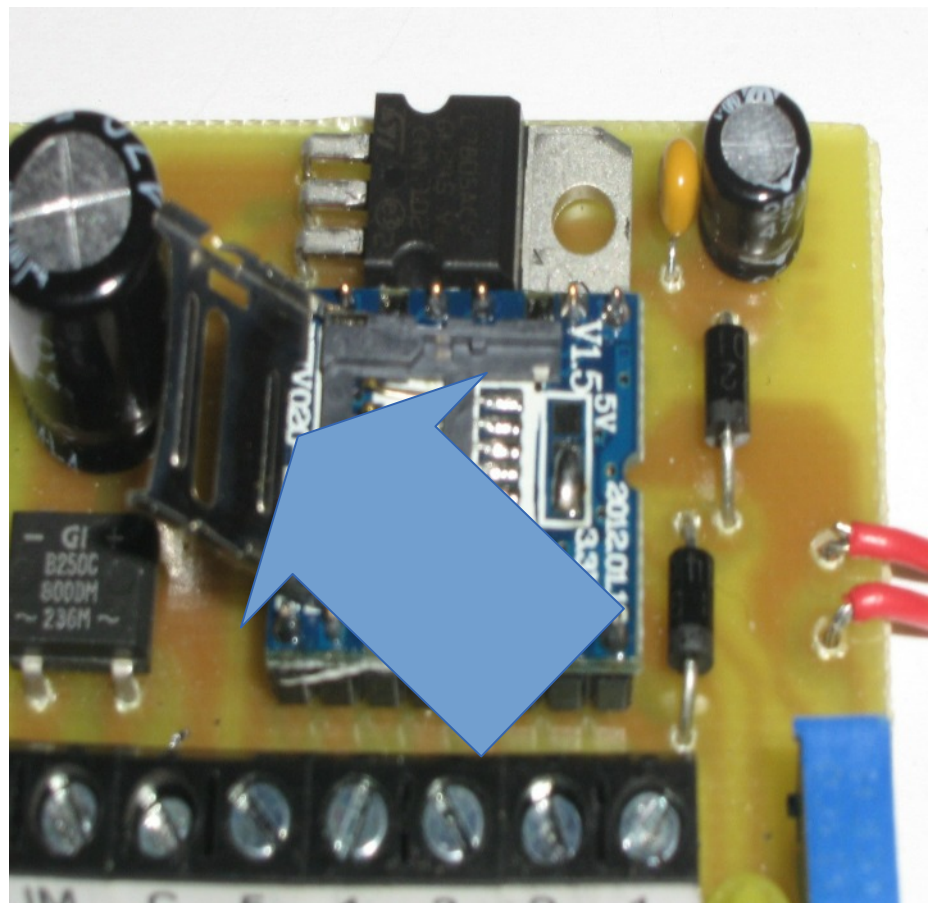


Fig.2

2. Inserire la microSD
come mostrato in Fig.3,
quindi richiudere la slitta
e bloccarla , Fig.4

Fig.3


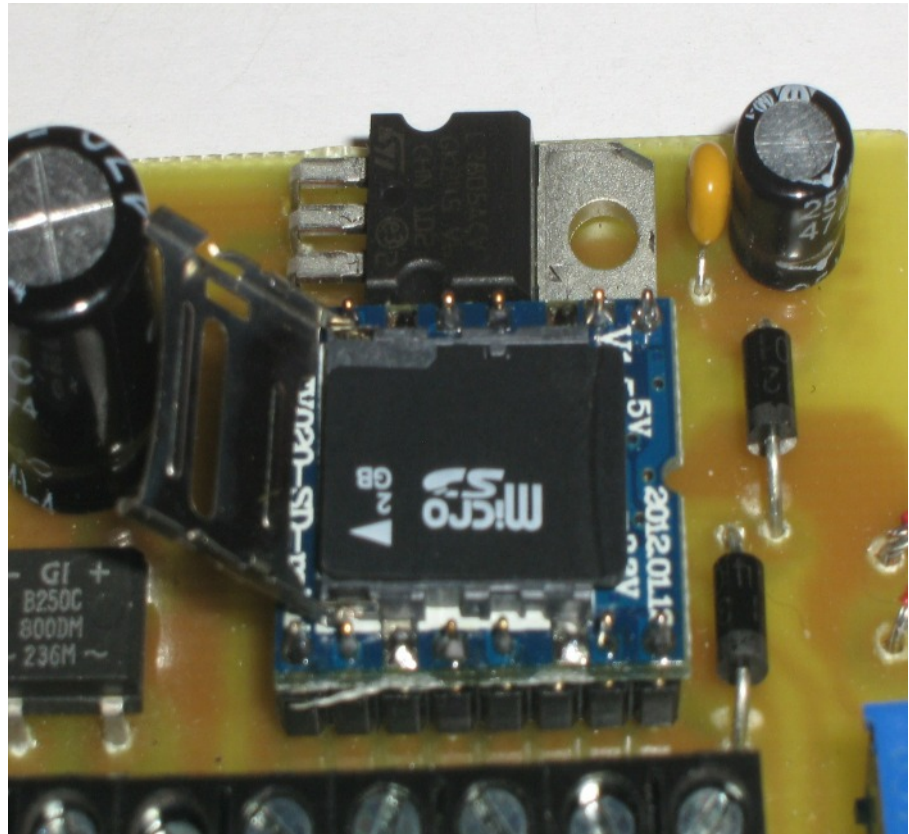



Fig.4

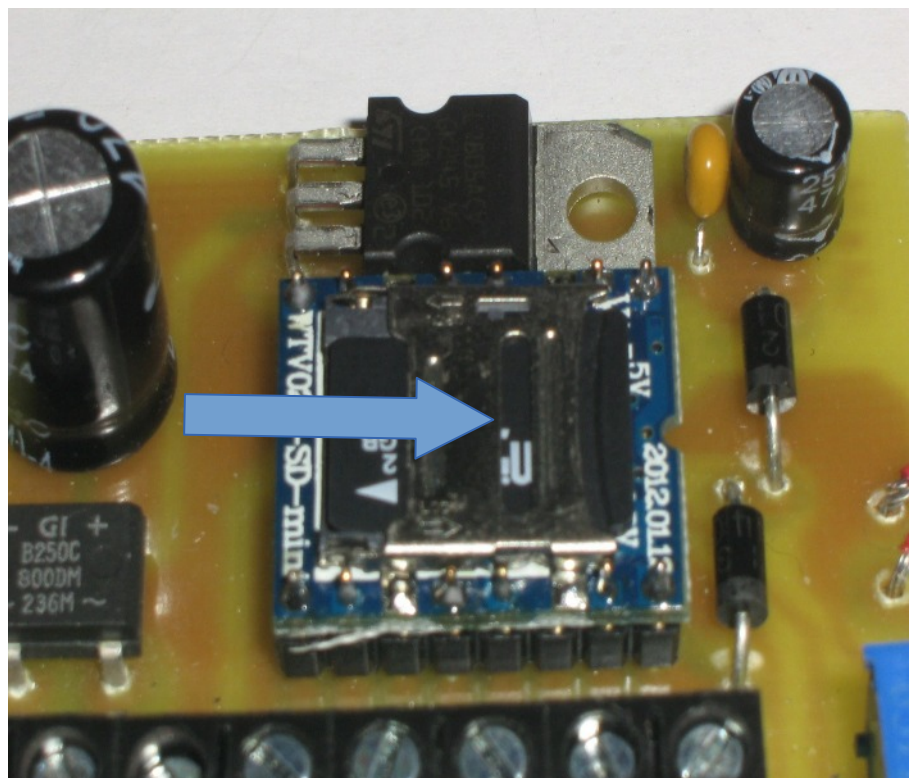

INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DEL DISPOSITIVO

PREMESSA

Il modulo è stato severamente testato in condizioni limite, prima di essere consegnato viene **NUOVAMENTE** testato; il cliente ha piena facoltà di personalizzare i brani , utilizzando solo ed scrupolosamente le indicazioni presenti in questo manuale, ma con l'estrazione della microSD presente al suo interno , non si risponderà a danni dovuto ad imperizia dell'utilizzatore, quindi addebitando una spesa minima di € 20,00 di riparazione + spese di spedizione sempre a carico del cliente.

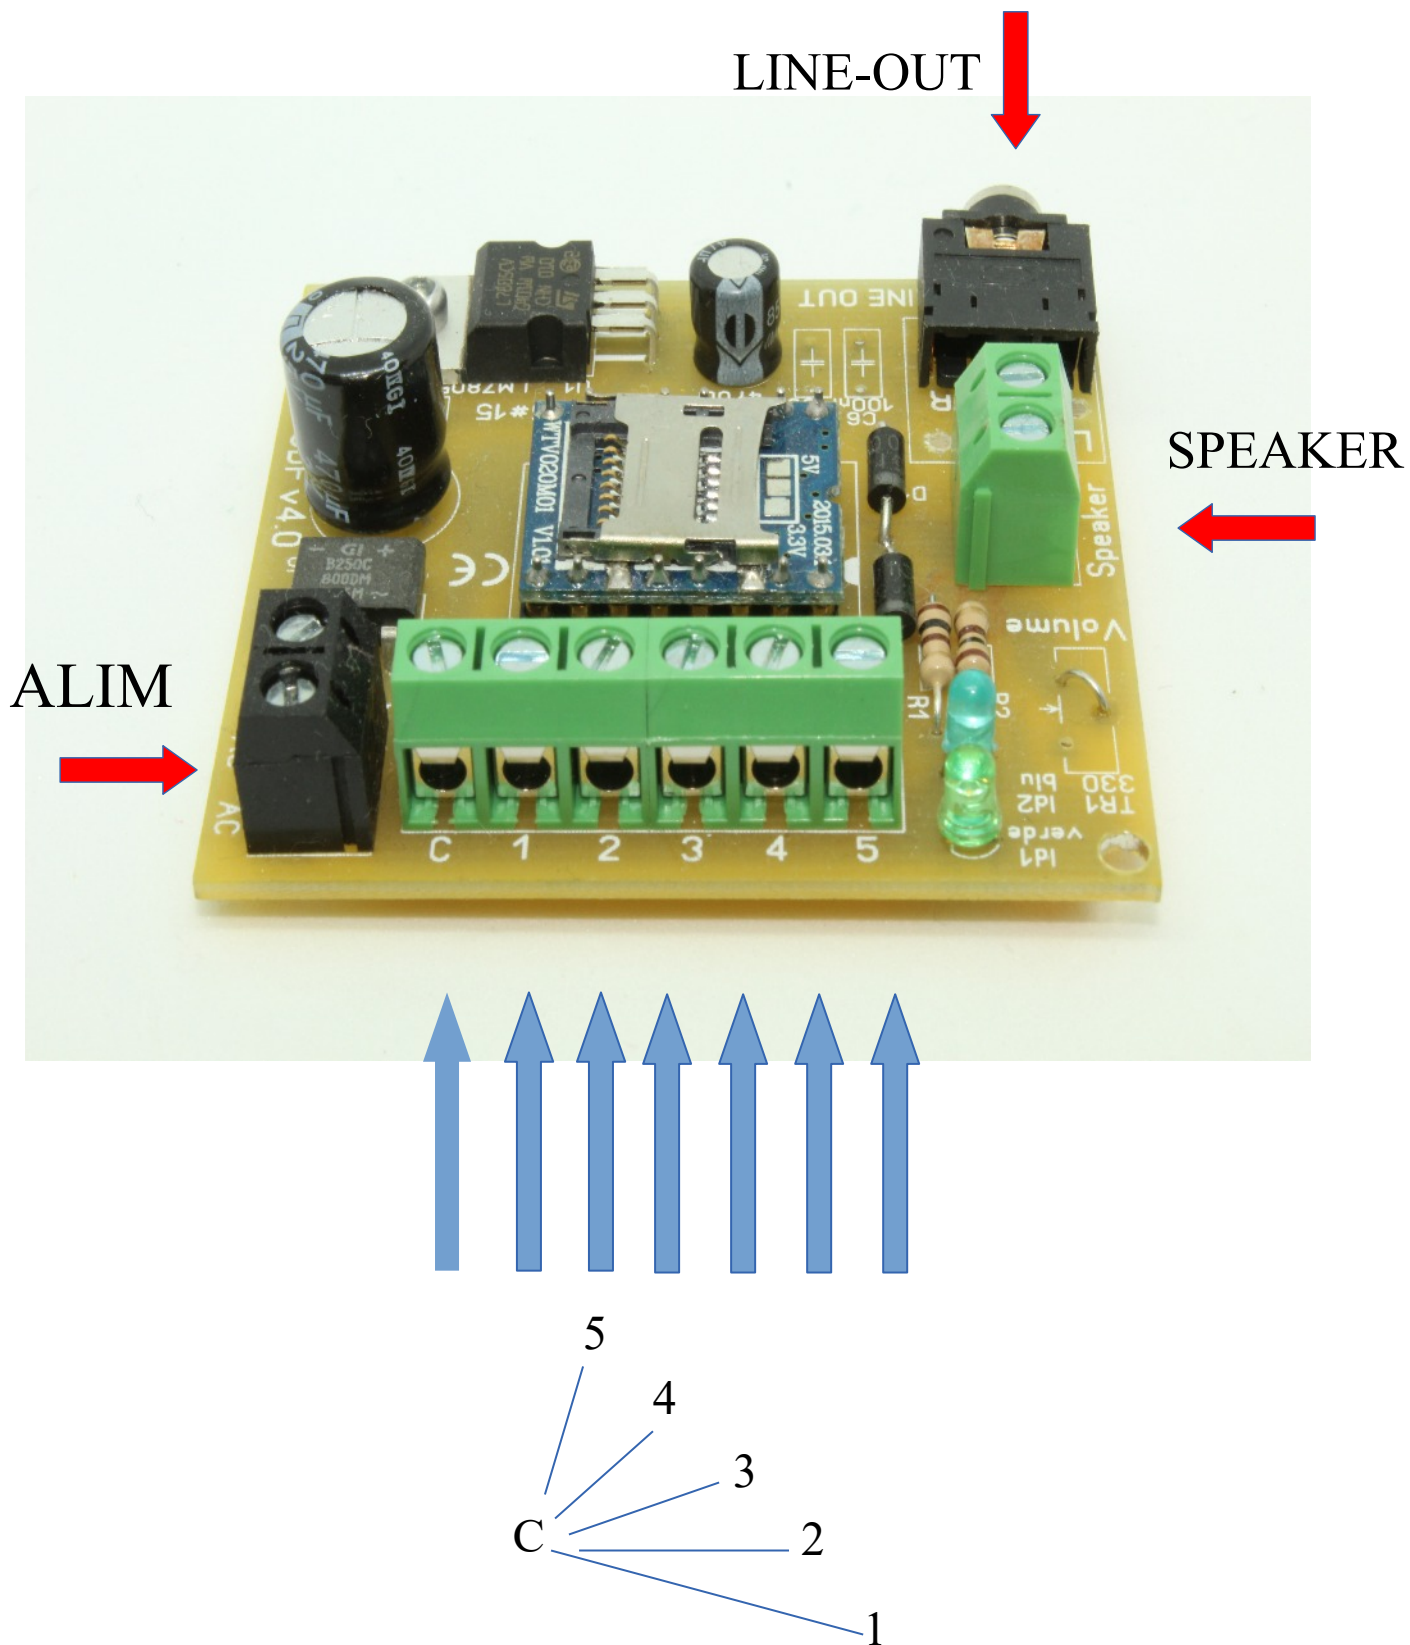

Alimentazione : Tensione alternate o continue comprese tra 12 a 16 Volt (ac/dc)

Collegare il morsetto “C” al comune dei pulsanti, e i ritorni dei pulsanti agli ingressi della morsettiera 1-2-3-4-5

Alla pressione del tasto di riferimento , la luce gialla si illuminerà ed il brano inizia la sua esecuzione